

Seria MCP Adresowalne ostrzegacze pożarowe

6000/MCP / 6000/MCP/WP



Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H


Cechy

- » Do stosowania wewnątrz (6000/MCP) i na zewnątrz (6000/MCP/WP)
- » Łatwa instalacja
- » Dostępny w wersjach natynkowej i podtynkowej
- » Plastikowa szybka w standardzie
- » Zgodny z normą EN 54-11
- » Łatwa naprawa po fałszywym alarmie


Wymiary

Wszystkie dane w mm

6000/MCP

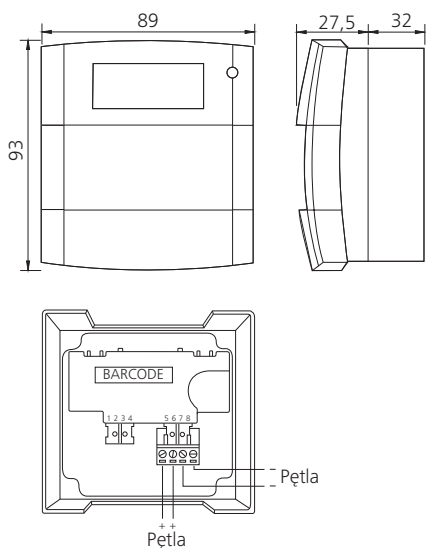

6000/MCP/WP

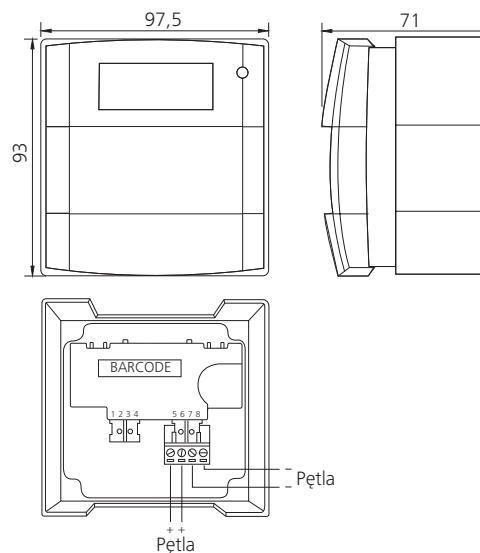

Dane techniczne

| | 6000/MCP | 6000/MCP/WP |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Napięcie wejściowe | 16 ... 30 V DC | |
| Prąd w alarmie | 3,5 mA | |
| Prąd w dozorze | 0,45 mA | |
| Wilgotność (bez kondensacji) | 0% ... 95% | |
| Zakres temperatur | -10 °C ... +55 °C | -25 °C ... +75 °C |
| Stopień ochrony | IP 24 | IP 67 |
| Rodzaj | Konwencjonalny, wewnętrzny | Konwencjonalny, zewnętrzny |
| Montaż | Natynkowy lub podtynkowy | Natynkowy |
| S x W x G | 89 x 93 x 27,5 mm | 93 x 97,5 x 71 mm |
| Waga | 0,14 kg | 0,30 kg |

Dodatkowe opcje

| Typ | Nr art. |
|----------------|-----------|
| 6000/MCP | PR.000.05 |
| 6000/MCP/WP | PR.000.39 |
| MCP BOX | PR.000.06 |
| 6000/MCP COVER | PR.000.93 |