

ACN-IO501



Cechy

- » 8 dowolnie konfigurowalnych wejść (alarm, usterka, przycisk wentylacji)
- » 8 dowolnie konfigurowalnych wyjść (alarm, usterka, stan sygnału „otwarty”)
- » 1 linia do podłączenia czujek i przycisków oddymiania
- » Możliwość podłączenia źródeł zewnętrznych, np. SSP/BMS
- » Diody LED wyświetlające stany wejść i wyjść
- » Wymagany dodatkowy akumulator 1,2 Ah w centrali

Akcesoria

Moduł łączeniowy




od strony 64

Bramka Modbus



od strony 66

Przykład zastosowania

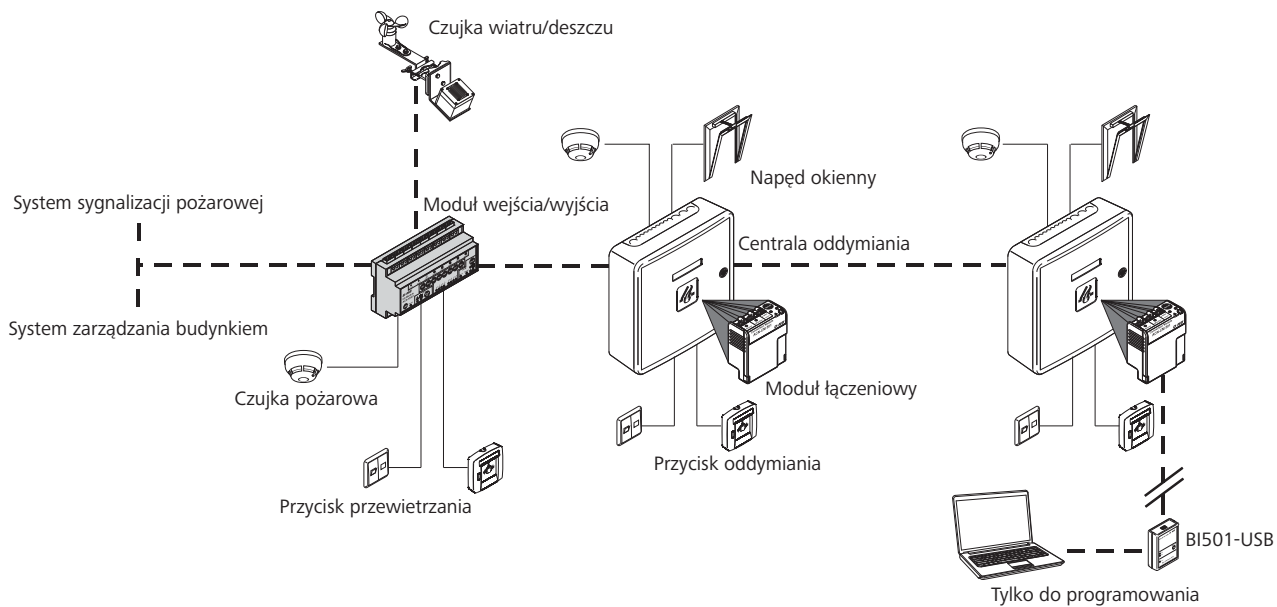

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.	S x W x G	Waga
ACN-I0501	30.553.80	157 x 115 x 59 mm	0,37 kg