

WRZ 8000



Cechy

- » Kompaktowa centrala do naturalnej wentylacji
- » Do sterowania napędami 230 V AC
- » Możliwość sterowania maksymalnie 20 grupami napędów poprzez moduły TRL 8
- » Wejście do sterowania zewnętrznego, np. timera
- » Możliwość podłączenia czujki deszczu i czujki wiatru/deszczu bez dodatkowego modułu
- » Sygnalizacja diodowa o przekroczeniu wartości progowych podczas deszczu i wiatru
- » Wyposażona w diodowy wyświetlacz informujący o sile wiatru (1-10 Bft) oraz diodę zapamiętania sygnału pogodowego
- » Możliwość płynnej regulacji progu zadziałania automatyki pogodowej w zakresie (2-8 Bft) oraz czasu zapamiętywania sygnału pogodowego (1-15 minut)
- » Stopień ochrony IP 50
- » Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego

Akcesoria

Moduły wspomagające




od strony 68

Czujki pogodowe



od strony 294

Przykład zastosowania

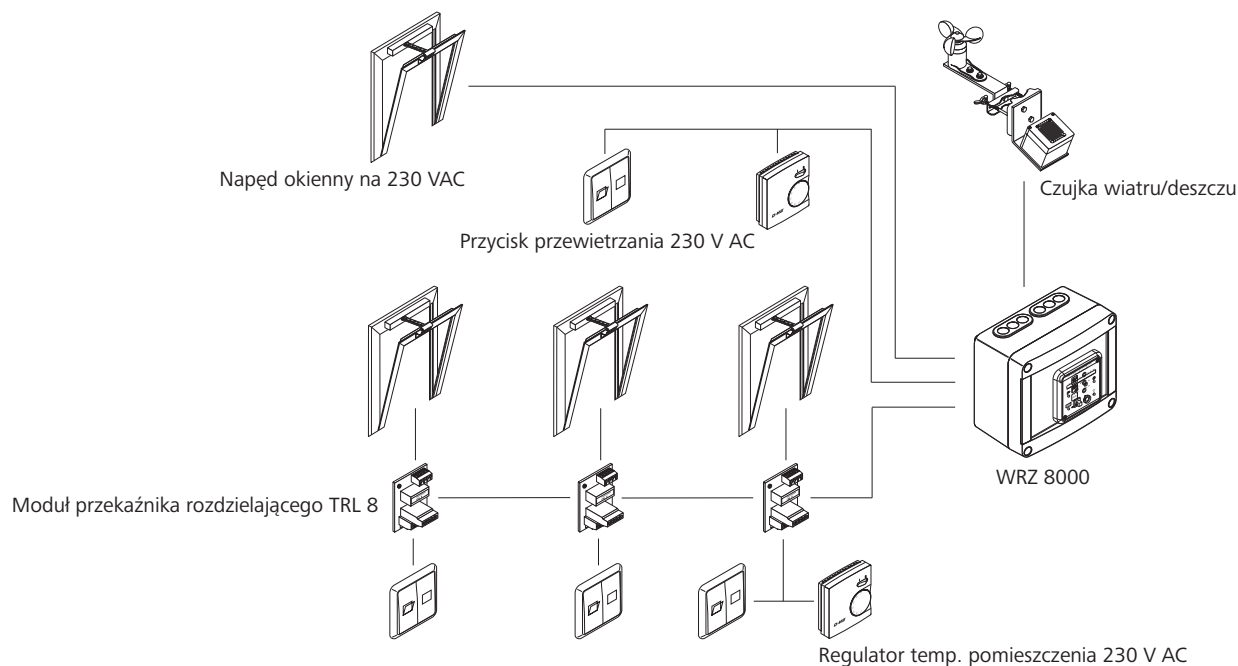

Dane techniczne

	WRZ 8000
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Moc w stanie gotowości	3,1 W
Wyjście	230 V AC
Zestyk łącznika	Bezpotencjałowy zestyk przełączny
Stopień ochrony	IP 50
Zakres temperatur	-5 °C ... +40 °C
Materiał	Plastik
Kolor	Jasnoszary (RAL ~7035)
S x W x G	172 x 151 x 95 mm
Waga	1,70 kg

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.
WRZ 8000	30.203.30