

# GVL 8301-K



## Cechy

- » Centrala sterująca w systemach naturalnej wentylacji
- » Do sterowania napędami 24 V DC
- » 1 grupa przewietrzania
- » Łączny prąd napędów do 1 A
- » Wejście do sterowania zewnętrznego, np. timera
- » Obsługa napędów D+H z funkcją TMS
- » Sterowanie za pomocą przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych
- » Możliwość podłączenia czujki deszczu i czujki wiatru/deszczu bez dodatkowego modułu
- » Natynkowa obudowa


## Akcesoria

Czujki pogodowe



od strony 294

## Przykład zastosowania

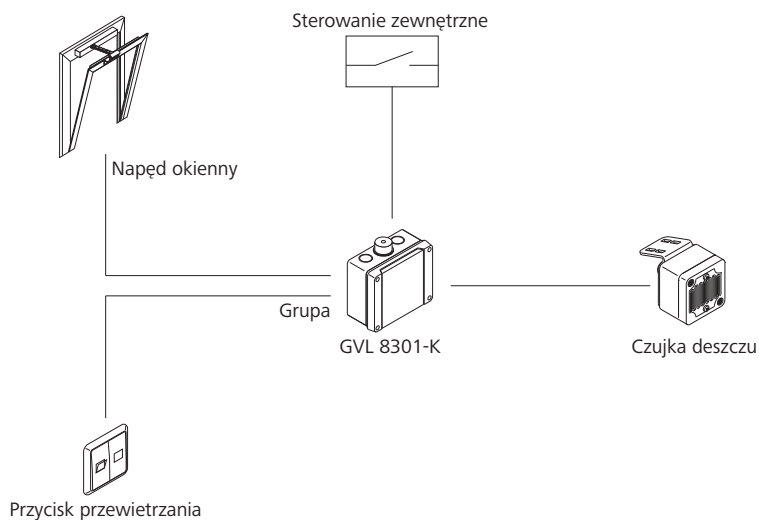

## Dane techniczne

	GVL 8301-K
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Moc w stanie gotowości	4,3 W
Wyjście	24 V DC / 1 A
Tryb pracy	Praca krótkotrwała, 20% ED
Stopień ochrony	IP 54
Zakres temperatur	-5 °C ... +40 °C
Obudowa	Plastik
Kolor	Jasnoszary (RAL ~7035)
S x W x G	139 x 119 x 70 mm
Waga	0,85 kg

## Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.
GVL 8301-K	30.240.20