

GVL 8408-M



Cechy

- » Centrala sterująca w systemach naturalnej wentylacji
- » Do sterowania napędami 24 V DC
- » 5 grup przewietrzania (zastosowanie modułu GME 83 umożliwia rozszerzenie do 6 grup)
- » Łączny prąd napędów do 8 A
- » Wejście do sterowania zewnętrznego, np. timera
- » Sterowanie za pomocą przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych
- » Możliwość podłączenia czujki deszczu i czujki wiatru/deszczu bez dodatkowego modułu
- » Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej

Akcesoria

Panele

Moduły wspomagające

Czujki pogodowe




od strony 56

od strony 68

od strony 294

Przykład zastosowania

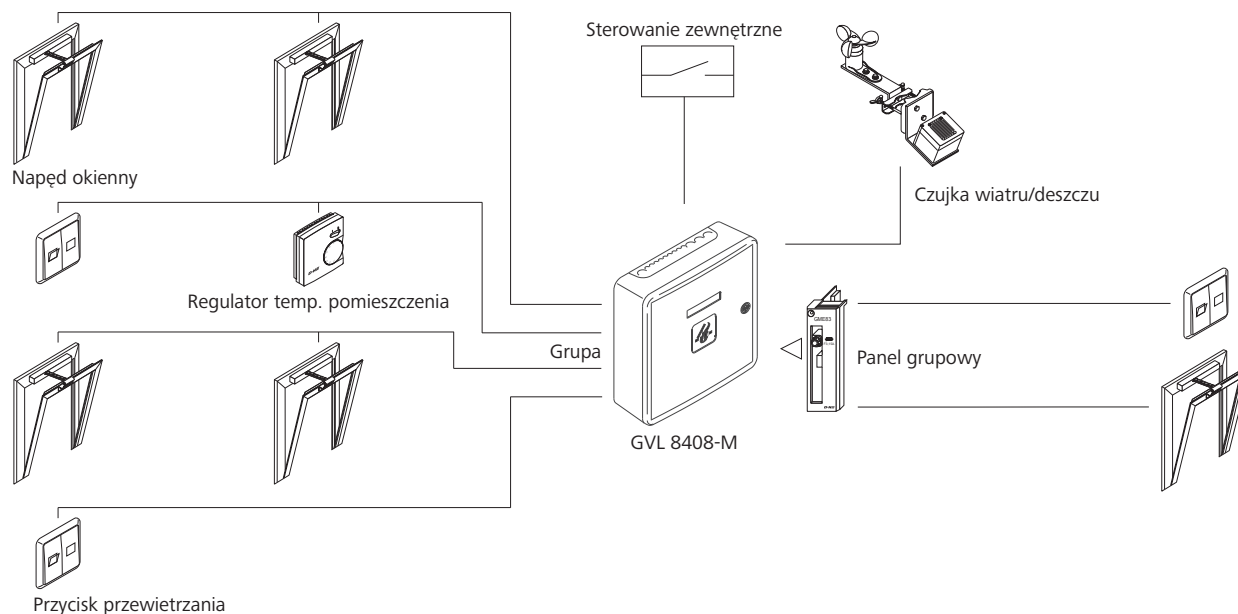

Dane techniczne

	GVL 8408-M
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Moc w stanie gotowości	2,5 W
Wyjście	24 V DC / 8 A
Tryb pracy	Praca krótkotrwała, 20% ED
Zakres temperatur	-5 °C ... +40 °C

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.	Stopień ochrony	Kolor	S x W x G	Waga	Uwagi
ZP-GVL 8408-M	30.202.60				5,60 kg	
GEH-KST	63.600.81	IP 30	Biały (RAL ~9016)	310 x 310 x 100 mm	1,40 kg	Obudowa z tworzywa sztucznego