

BAZ 04-N-UT



Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H

Cechy

- » Kompaktowa centrala dla systemów zamknięć przeciwpożarowych
- » Do drzwi przeciwpożarowych oraz bram przesuwanych
- » Wyzwalanie ręczne za pomocą przycisku przerywającego UT 4U-PL
- » Możliwość podłączenia do 14 czujek pożarowych
- » Sygnalizacja stanu pracy
- » Dodatkowy przycisk alarmowy na obudowie
- » Wyposażona w bezpotencjałowy zestyk sygnalizacji alarmowej
- » Możliwe zdalne wyzwolenie, np. poprzez centralę sygnalizacji pożarowej
- » Bezpośrednie podłączenie sygnalizatorów akustyczno-optycznych

Akcesoria

Chwytki elektromagnetyczne



od strony 254

Przycisk przerywający




od strony 260

Czujki pożarowe



od strony 76

Przykład zastosowania

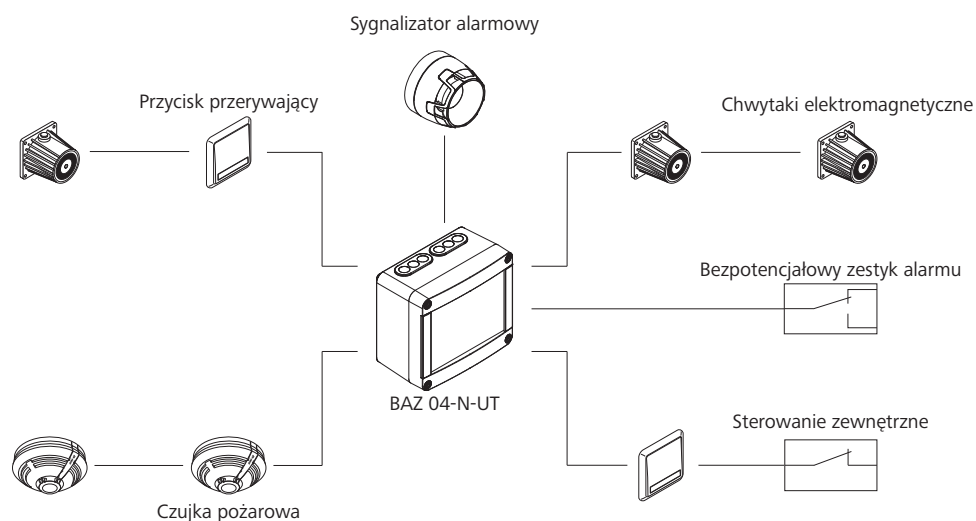

Dane techniczne

	BAZ 04-N-UT
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 15 VA
Wyjście	24 V DC / 0,4 A
Zestyk łącznika	Bezpotencjałowy zestyk przełączny
Zestyki alarmu	230 V AC / 3 A
Stopień ochrony	IP 50
Zakres temperatur	-5 °C ... +40 °C
Obudowa	Poliwęglan
Kolor	Jasnoszary (RAL ~7035)
S x W x G	172 x 151 x 95 mm
Waga	1,00 kg

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.
BAZ 04-N-UT	31.101.20