

# Napędy łańcuchowe CDP

## CDP 1500-BSY+ / CDP 1500-K-BSY+



### Informacje o produkcie:

- stworzony specjalnie dla dużych i ciężkich okien dachowych,
- zintegrowana elektronika do synchronizacji napędów,
- możliwość indywidualnego zaprogramowania,
- do codziennej naturalnej wentylacji,
- siła popychająca do 1500 N,
- duże długości wysuwu do 1500 mm,
- kompaktowa budowa.



### Dane techniczne:

Typ	CDP 1500-BSY+	CDP 1500-K-BSY+
Zasilanie	24 VDC $\pm$ 15 %, 4 A	230 VAC $\pm$ 10 %, 107 VA
Siła pchająca	1500 N	
Siła ciągnąca	1000 N	
Siła zamykająca	500 N (siła wyłącznika bezpieczeństwa)	
Siła blokująca	1500 N	
Prędkość otwierania	6,0 mm/s	
Prędkość otwierania – HS	17,0 mm/s	
Prędkość zamykania	6,0 mm/s	
Stopień ochrony	IP 32	
Zakres temperatur	od -25 do +55°C	
Przewód	2,5 m silikonowy	
Obudowa	aluminiowa / poliwęglanowa	

## Przykład zastosowania:



Zestawy konsol należy zamawiać oddzielnie.

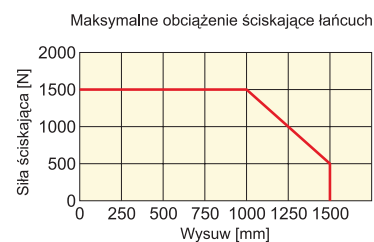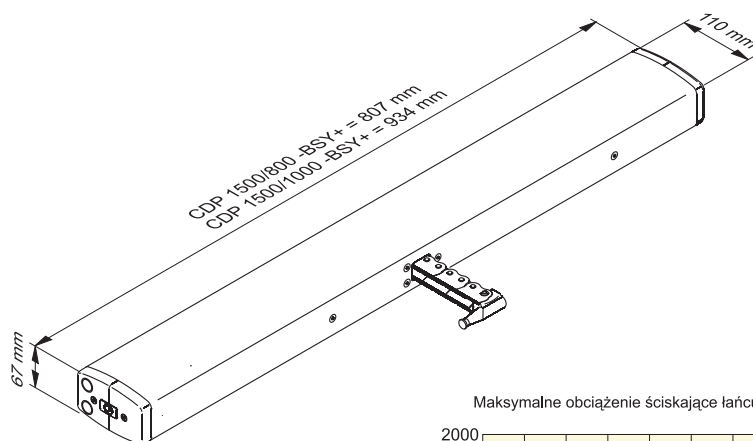

## Parametry:

- do codziennej wentylacji, symetryczne wyjście łańcucha dla łatwego montażu,
- atrakcyjny wygląd dzięki wąskiej konstrukcji,
- proste podłączenie za pomocą łącznika wtykowego,
- funkcja High Speed (HS) do szybkiego otwierania okna,
- wyposażone w sterowaną mikroprocesorowo elektronikę silnika i synchronizację elektroniczną BSY+,
- możliwość zintegrowania do czterech napędów w jednej zsynchronizowanej grupie,
- możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji napędu, parametrów i długości wysuwu za pomocą interfejsu D+H,
- odporność ogniowa (30 min./300 °C),
- testowany na 10000 cykli pracy przy obciążeniu znamionowym,
- wyjątkowo cicha praca w trybie wentylacji,
- czynna i bierna ochrona podczas zamykania, z możliwością rozszerzenia na całą ramę,
- funkcja odciążenia uszczelki po zamknięciu okna,
- możliwość lakierowania proszkowego we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL,
- dostępność rozmaitych opcji, np. sygnałów położenia i stanu napędu,
- dostępne zestawy montażowe dopasowane do systemów profile.

Typ	Nr art.	Wysuw	Waga [kg]	Uwagi
CDP 1500/800-BSY+	26.600.10	800	8,30	24 VDC
CDP 1500/1000-BSY+	26.600.15	1000	9,20	24 VDC
CDP 1500/800-K-BSY+	26.602.50	800	8,30	230 VAC
CDP 1500/1000-K-BSY+	26.602.55	1000	9,20	230 VAC