


# WRS-S / RS-S / VRS / REM

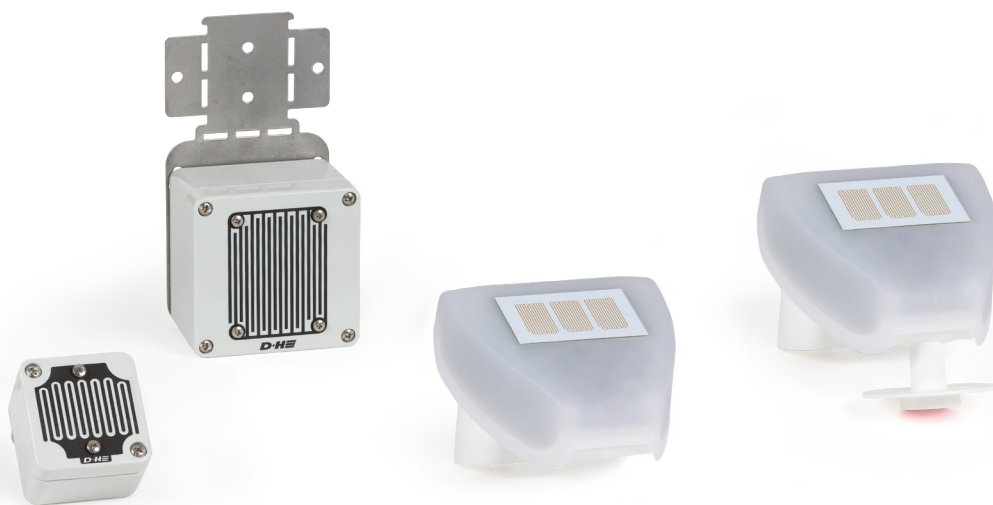

## Cechy

- » Przeznaczone do wszystkich central oddymiania i wentylacji firmy D+H
- » Różne możliwości montażu
- » Opcjonalnie w wykonaniu bezprzewodowym

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

WRS-S

70.602.17

**Czujka wiatru/deszczu**

- » Progowa regulacja skoku zadziałania dla czujki wiatru na 1 m/s do 30 m/s
- » Sygnał deszczu zapamiętywany przez 5 minut
- » Sygnał wiatru zapamiętywany przez 5 minut
- » Ogrzewana powierzchnia czujki
- » Montaż na maszcie lub na ścianie



Zasilanie	24 V DC / 0,09 A
Stopień ochrony	IP 44
Zakres temperatur	-30 °C ... +50 °C
Obudowa	Plastik
S x W x G	96 x 77 x 118 mm
Waga	0,18 kg

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

RS-S

70.602.19

**Czujnik deszczu**

- » Sygnał deszczu może być zapamiętywany do 300 s
- » Czas zapamiętywania sygnału można ustawiać w zakresie od 10 do 300 s
- » Ogrzewana powierzchnia czujki
- » Styk sterujący: zestyk przełączny maks. 1 A
- » Montaż na maszcie lub na ścianie



Zasilanie	24 V DC / 0,06 A
Stopień ochrony	IP 44
Zakres temperatur	-30 °C ... +50 °C
Obudowa	Plastik
S x W x G	96 x 77 x 118 mm
Waga	0,17 kg

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

VRS 10


30.300.90

**Kompaktowa czujka deszczu na 24 V DC**

- » Do detekcji deszczu w systemach na 24 V DC
- » Ogrzewana powierzchnia czujki
- » Sygnał deszczu zapamiętywany przez 2 minuty



Zasilanie	24 V DC / 0,05 A
Stopień ochrony	IP 65
Zakres temperatur	-20 °C ... +60 °C
Obudowa	Poliwęglan
Kolor	Szary (RAL ~7035)
S x W x G	50 x 70 x 66 mm
Waga	0,18 kg

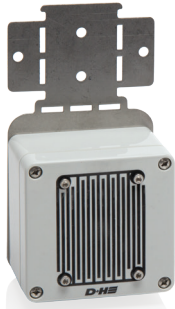Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne		
REM 801-RC	30.302.20	<b>Radiowa czujka deszczu</b>	Napięcie wejściowe	24 V DC	
		»	Możliwość zasilania na 24 V DC lub za pomocą baterii	Stopień ochrony	IP 43
		»	Wyjście sygnału radiowego lub jako zestaw przełączalny	Zakres temperatur	-20 °C ... +60 °C
		»	Zintegrowana funkcja testowania w celu ustalenia jakości odbioru sygnału	Zasięg nadajnika	<100 m w wolnej przestrzeni
		»	Ogrzewana powierzchnia czujki (opcja niedostępna przy zasilaniu bateryjnym)	Częstotliwość radiowa	868,3 MHz FSK
		»	Sygnal deszczu zapamiętywany przez 5 minut	Obudowa	Poliwęglan
				Kolor	Szary (RAL ~7035)
			S x W x G	80 x 82 x 55 mm	
			Waga	0,50 kg	