


SNT 1-U

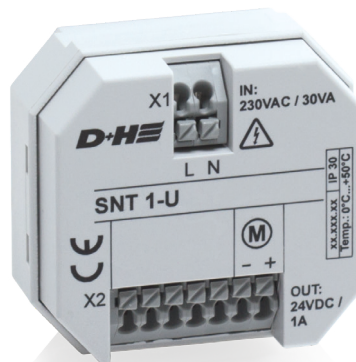


Cechy

- » Przeznaczony do sterowania napędem okuciowym BDT 010-RC
- » Łączny prąd napędu do 1 A
- » Umożliwia podłączenie jednego napędu BDT 010-RC

Akcesoria

Napędy okienne BDT	Napędy okienne BDT-Advanced	Przyciski przewietrzania
od strony 200	od strony 202	od strony 286

Przykład zastosowania

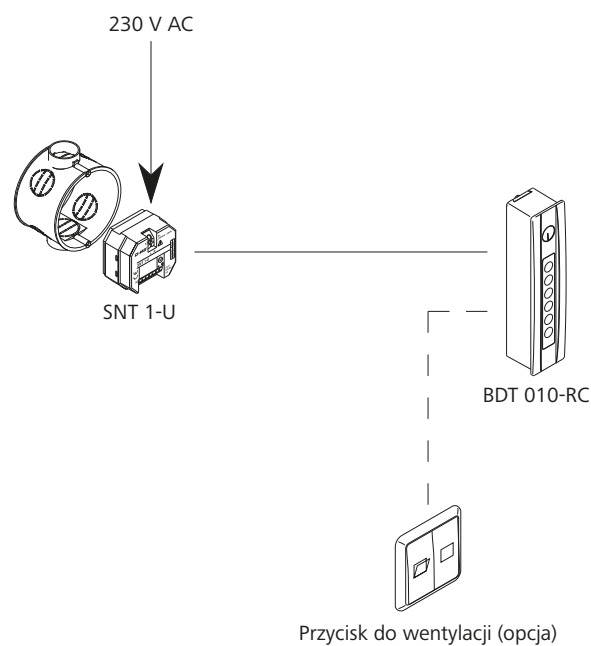

Dane techniczne

	SNT 1-U
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 46 VA
Wyjście	24 V DC / 1 A
Tryb pracy	Praca krótkotrwała, 20% ED
Stopień ochrony	IP 30
Zakres temperatur	0 °C ... +50 °C
Obudowa	Plastik
Kolor	Jasnoszary (RAL ~7035)
S x W x G	50 x 48 x 28 mm
Waga	0,13 kg

Opcje

Typ	Nr art.
SNT 1-U	20.032.40