

Obudowa kanałowa czujki dymu

6000PLUS/UG4DP




Cechy

- » Przeznaczona do czujek Protec serii 6000PLUS
- » Montowana na kanałach wentylacyjnych
- » Odporna na fałszywe alarmy
- » Jednorurkowy układ próbkowania powietrza
- » Czuły wskaźnik przepływu
- » Posiada filtr do pracy w zapyłonym otoczeniu
- » Wyposażona w opatentowaną rurkę Venturiego
- » Możliwość zamówienia wersji dla czujek konwencjonalnych (3000PLUS/UG4DP)

Wymiary

Wszystkie dane w mm

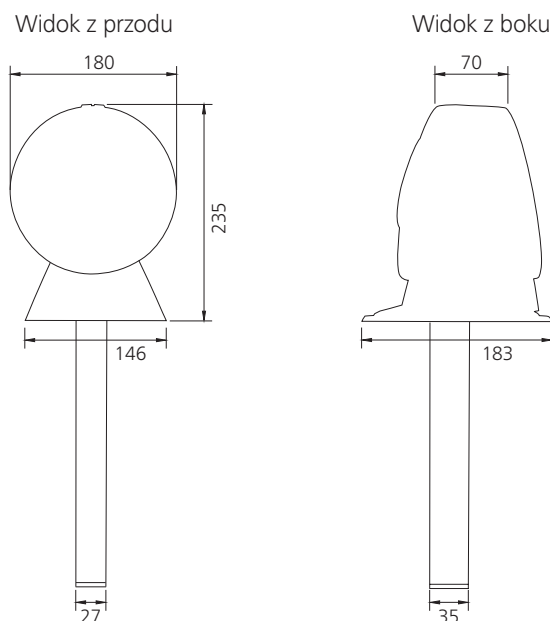

Dane techniczne

6000PLUS/UG4DP

Prędkość powietrza	0,5 m/s ... 20 m/s
Wilgotność (bez kondensacji)	95% kg
Zakres temperatur	-10 °C ... +50 °C
Waga	0,80 kg

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.	Uwagi
6000PLUS/UG4DP	73.P00.04	Obudowa czujki kanałowej (wymaga gniazda i czujki)
Obudowa rurka 0,6 m	73.P00.06	0,6 m – pojedyncza rurka do obudowy kanałowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP, 63-040-06
Obudowa rurka 1,0 m	73.P00.07	1,0 m – pojedyncza rurka do obudowy kanałowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP, 63-040-10